



Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Harnais
Sous-famille	Harnais pour l'accès difficile

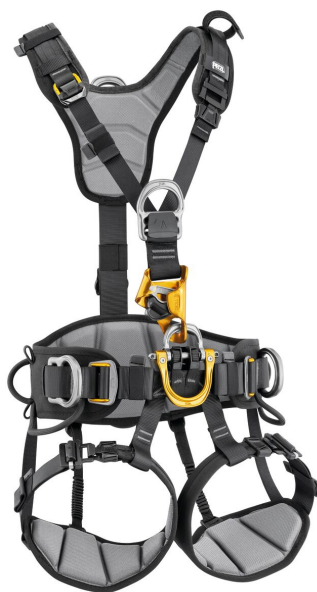


ASTRO® version européenne


Le harnais ASTRO est conçu pour les travailleurs sur corde en accès difficile. Sa conception est adaptée aux spécificités du déplacement et de la remontée sur corde. Les mousses 3D matelassées et la construction semi-rigide de la ceinture et des tours de cuisse, offrent plus de confort dans toutes les phases de travail. Son point d'attache ventral ouvrable permet une installation optimale de l'équipement nécessaire aux déplacements. Son bloqueur intégré CROLL L favorise l'efficacité lors des remontées sur corde. La ceinture, avec ses points d'attache latéraux métalliques, ses porte-matériel et ses passants porte-outils, permet d'organiser et de transporter tout le matériel nécessaire à une journée de travail. Enfin, l'enfilage et les réglages sont simples et pratiques, y compris avec des gants, grâce aux boucles ouvrables FAST et autobloquantes DOUBLEBACK PLUS.



Le point ventral ouvrable du harnais ASTRO permet l'intégration optimale des équipements de progression sur corde, ainsi que d'une sellette PODIUM ou LITEPOD.



L'enfilage et le désenfilage du harnais sont facilités par la boucle ouvrable FAST aux bretelles. La sangle fine et coulissante apporte de l'aisance et plus de liberté dans les mouvements.



L'ouverture et la fermeture des tours de cuisse est rapide, simple et sans perte de réglage, grâce à la boucle ouvrable FAST, y compris avec des gants.



Les deux points d'attache latéraux métalliques assurent une connexion facile de l'équipement. Rabattables, ils évitent l'accrochage accidentel lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Descriptif court	Harnais ultra confortable pour les travaux sur corde en accès difficile
Argumentaire	• Construction ultra confortable : - les bretelles, écartées du tour de cou, limitent les frottements, - leurs sangles fines et coulissantes permettent plus de liberté et d'aisance dans les mouvements, - toutes les zones de contact, bretelles, ceinture et tours de cuisse, en mousse 3D matelassée, doublées de tissu respirant, offrent plus de confort en suspension et pendant toutes les phases de travail, - le bon placement et le maintien du harnais sur l'utilisateur sont optimum, grâce à la ceinture et aux tours de cuisse semi-rigides, - les points d'attache latéraux métalliques sont rabattables pour éviter les accrochages involontaires quand ils ne sont pas utilisés, - l'arrière des cuisses est équipé de sangles élastiquées (remplaçables - disponibles en accessoire) qui permettent de garder le bon ajustement, aussi bien à la marche qu'en suspension, - l'anneau dorsal de liaison bretelles-ceinture est en aluminium. • Intégration optimale des équipements, grâce au point ventral ouvrable : - la longe de progression, PROGRESS ADJUST ou JANE, se connecte directement sur l'axe sans connecteur, - le bloqueur ventral CROLL L est connecté directement sur le point ventral pour une meilleure efficacité et une plus grande liberté de mouvements lors des remontées sur corde, - la connexion d'une sellette, PODIUM ou LITEPOD, directement sur l'axe permet une reprise directe du descendeur, tout en garantissant la mobilité du point d'attache ventral. • Réglage pratique : - les bretelles sont équipées, à gauche, d'une boucle ouvrable FAST pour faciliter l'enfilage et le désenfilage et, à droite, d'une boucle autobloquante DOUBLEBACK, avec système antiglisement, pour un réglage simple et durable, - la ceinture est équipée de boucles autobloquantes DOUBLEBACK PLUS qui peuvent être complétées par les barrettes antiglisement (fournies - non installées), - les boucles autobloquantes DOUBLEBACK PLUS, en aluminium anodisé, garantissent un réglage facilité tout au long de la durée de vie du harnais, - les tours de cuisse sont équipés de boucles ouvrables FAST pour une ouverture-fermeture rapide, y compris avec des gants et sans perte de réglage. • Conception qui facilite le port et l'organisation du matériel : - les bretelles sont équipées d'une sangle Velcro ajustable en hauteur et positionnable à droite ou à gauche pour maintenir l'absorbeur d'énergie ASAP'SORBER, - possibilité d'ajouter des porte-connecteurs pour longues d'antichute aux épaules (disponibles en accessoire), - la ceinture est équipée de deux points d'attache métalliques rabattables pour la connexion d'une longe de maintien à double, - elle est également équipée de sept porte-matériel préformés avec gaine de protection, de deux passants pour porte-outils CARITOOL et élément de connexion INTERFAST et de deux passants pour pochettes porte-outils TOOLBAG.
Spécifications	• Point d'attache ventral: connexion d'un descendeur, d'une longe de progression ou de maintien en utilisation à simple, d'une sellette. • Points d'attache latéraux: connexion d'une longe de maintien en utilisation à double. • Point d'attache sternal: connexion d'un système d'arrêt des chutes. • Point d'attache dorsal: connexion d'un système d'arrêt des chutes. • Point d'attache à l'arrière de la ceinture: connexion d'une longe de retenue. • Certification(s): CE EN 361, EN 813, EN 358, EN 12841 type B • Matière(s): polyamide, polyester, aluminium, acier

Spécifications par référence

Référence(s)	C083AB00	C083AB01	C083AB02
Couleur(s)	noir, jaune	noir, jaune	noir, jaune
Taille	0	1	2
Tour de taille	65-80 cm	70-93 cm	83-120 cm
Tour de cuisse	44-59 cm	47-62 cm	50-65 cm
Stature	160-180 cm	165-185 cm	175-200 cm
Poids	1930 g	1935 g	2060 g
Made in	RO	RO	RO
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1
Quantité par carton	3	3	3
EAN	3342540848207	3342540848511	3342540848528

Pièce(s) détachée(s)

- Grand D PCO ASTRO®
- Petit D PCO ASTRO®
- Accessoire verrouillage DOUBLEBACK
- Accessoire verrouillage DOUBLEBACK PLUS
- Passants élastiques 45 mm
- Passants plastiques 45 mm

Accessoire(s)

- Manilles
- CARITool
- INTERFAST
- TOOLEASH
- MINO
- Porte-connecteurs de longe

Produit(s) associé(s)

- PODIUM
- LITEPOD
- PROGRESS ADJUST-Y
- PROGRESS ADJUST-I longe de progression
- JANE-I
- RIG®
- I'D® S
- ASAP® LOCK